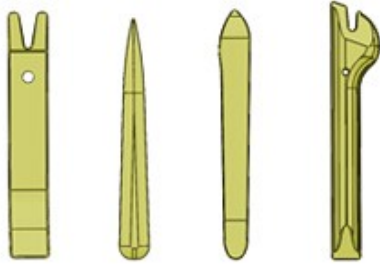


باز و بست: صندلی جلو

۱. ابزار

ابزار	شماره فنی	توضیح
<p>[1350-ZZ]</p>  <p>Figure : E5AG02MT</p>	[1350-ZZ]	<p>ابزار مخصوص تریم با کد اختصاصی ۲۶۱۰۲۰۰۵</p>

۲. باز کردن

اتصالات باتری را جدا کنید.



Figure : C5GG1BXD

صندلی جلو (۱) را در حد امکان جلو بکشید.
پیچ‌ها (۲) را باز کنید.



دیجیتال خودرو
شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

Figure : C5GG1BYD

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

صندلی جلو (۱) را در حد امکان عقب بکشید.
پیچ (۳) را باز کنید.

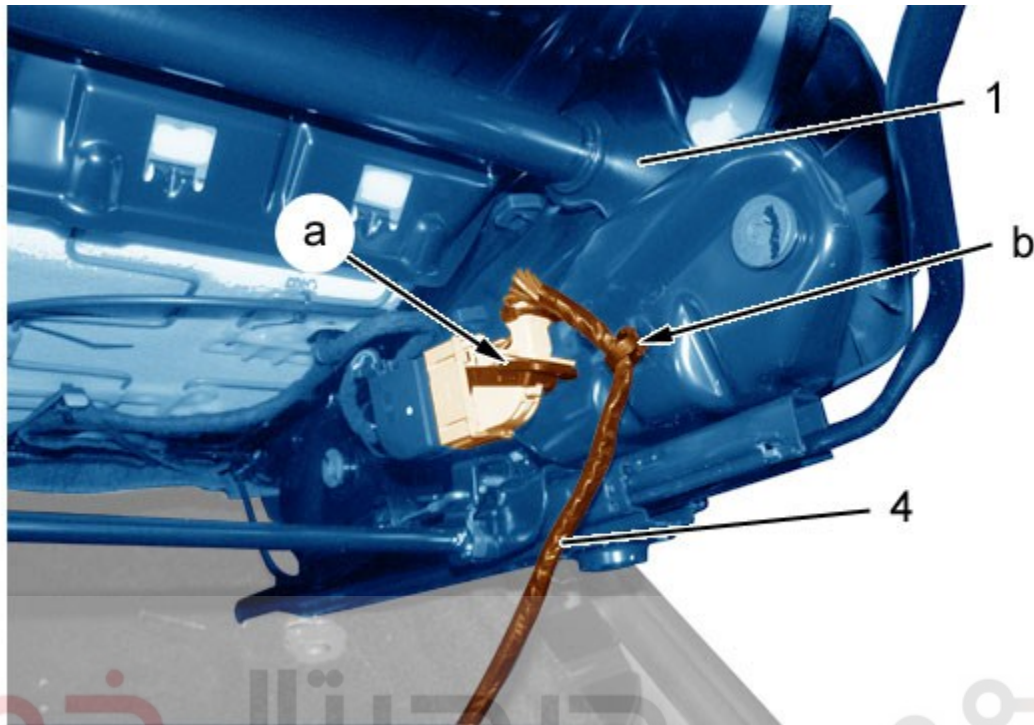


Figure : C5GG1BZD

شرکت دیجیتال خودرو (مسئولیت محدود)

نکته: صندلی جلو (۱) را به سمت عقب کج کنید (برای دسترسی راحت تر به کانکتور).

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

با استفاده از ابزار [1350-ZZ]، دسته سیم (۴) (در نقطه b) را جدا کنید.

کانکتور (در نقطه a) را جدا کنید.

نکته: برای انجام اقدام زیر به ۲ نفر نیاز می باشد.

صندلی جلو (۱) را باز کنید.

۳. بستن

بستن برعکس مراحل باز کردن می باشد.

پیچ های (۲) و (۳) را به چسب قفل رزوه آغشته نمایید..

پیچ های (۲) و (۳) را با گشتاور 2,5 m.daN سفت کنید.

اتصالات باتری را متصل کنید.

عملکرد تجهیزات را بررسی کنید.