

باز و بست موکت کف

ابزار مخصوص مورد نیاز	
۲۶۱۰۳۰۰۵	ابزار مخصوص تریم

۱-مرحله آماده سازی

- پنل وسط را باز کنید(به فصل باز و بست کنسول مراجعه نمائید)
- صندلی عقب و جلو به همراه ریل را باز کنید
- قسمت پائین لاستیک دور در های جلو و عقب را از محل خود خارج کنید(به نقشه جزئیات تزئینات داخل مراجعه نمائید)

۲-مرحله باز کردن قطعه مورد نظر

- بست های نگهدارنده موکت را باز کنید (به نقشه جزئیات کف خودرو مراجعه نمائید)
- موکت را خارج نمائید.


شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

۳-مرحله نصب مجدد

بستن عکس مراحل باز کردن می باشد.

موکت کف: نقشه توضیحات

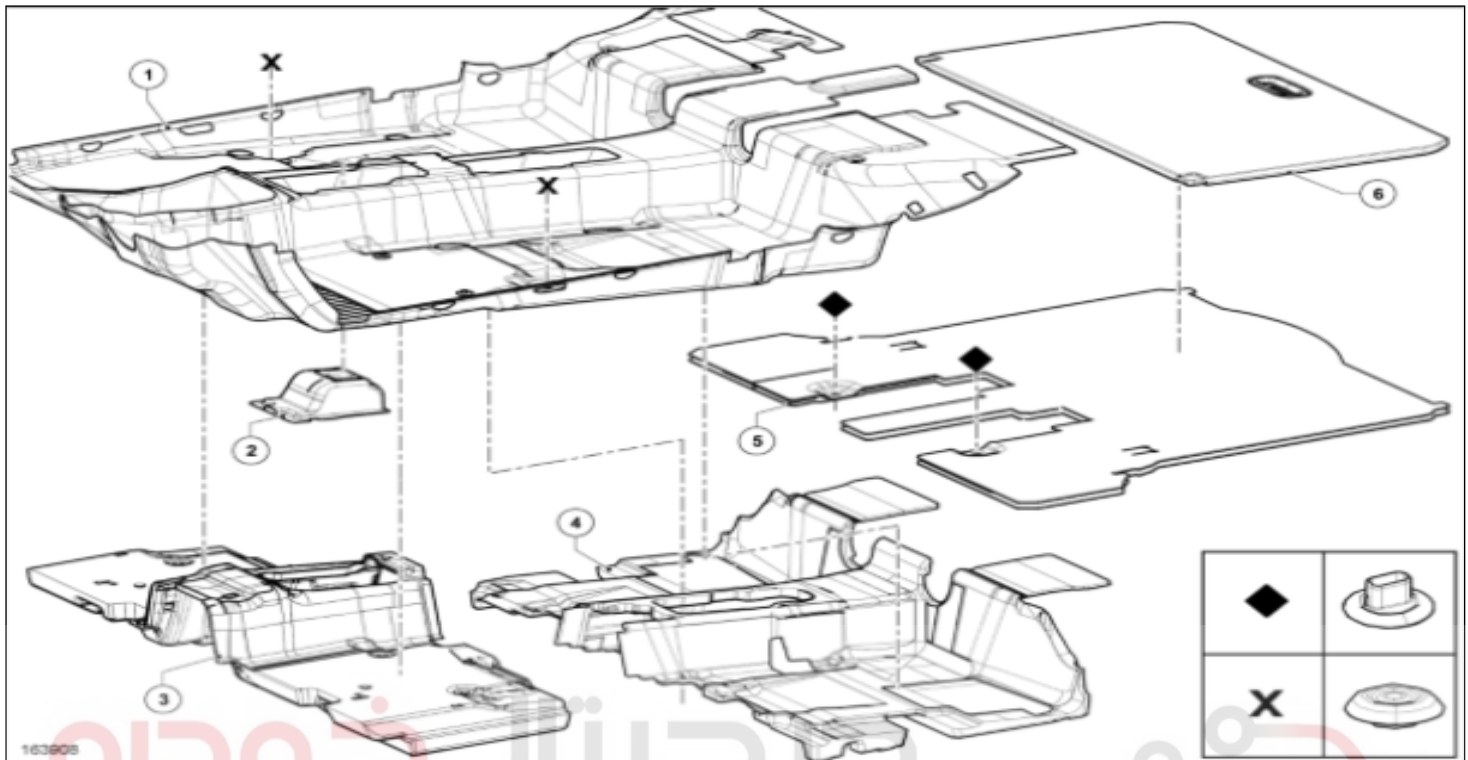

جهت بستن اجزائی که مقادیر گشتاور سفت کردن آنها مشخص نشده است به جداول گشتاور استاندارد مراجعه نمائید گشتاور سفت کردن:
 شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود) اطلاعات عمومی

اولین سامانه در حیطه تعمیرکاران خودرو در ایران

اطلاعات	نام اجزاء	علامت
	موکت کف	1
	گردگیر دسته دنده	2
	عایق صوتی کف خودرو	۳
	عایق صوتی کف خودرو	۴
	موکت محفظه بار	۵
	کفی کاذب عقب	۶



REPAIR-70x02x02x01-02x50-1-11-1.xml

