
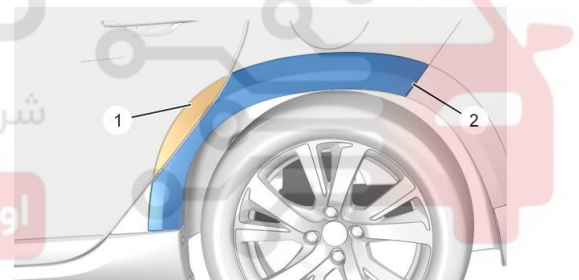


باز و بست قاب گلگیر عقب

خودرویی دست دوم با کارکرد متوسط

مهم: توصیه های ایمنی و نظافت را رعایت کنید.**۱. تجهیز**

ابزار	شماره فنی	شرح
 <p>شکل: E5AG02MT</p>	[1350-ZZ]	ابزار های باز کردن

۲. موقعیت قرار گیری


شکل: C5JG24WD

نکته: قاب گلگیر روی عقب از ۲ قسمت تشکیل شده است.

(۱) قاب گلگیر روی عقب (روی درهای عقب)

(۲) قاب گلگیر روی عقب

۳. باز کردن**۳.۱. قاب گلگیر روی عقب (روی درهای عقب)**

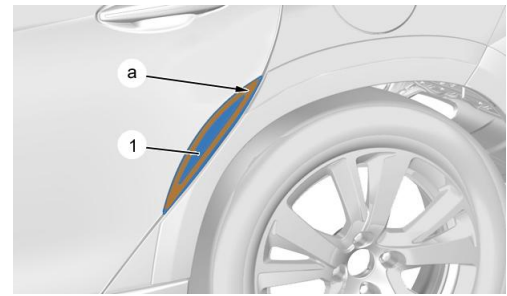


شکل: C5JG24MD

قاب گلگیر روی عقب (روی درهای عقب) (۱) را با استفاده از ابزار به شماره فنی [1350-ZZ] باز کنید.

قاب گلگیر روی عقب (روی درهای عقب) (۱) را باز کنید.

قاب روی گلگیر عقب را همیشه بعد از هر بار باز کردن تعویض کنید (روی درهای عقب)

۳,۲. قاب روی گلگیر عقب

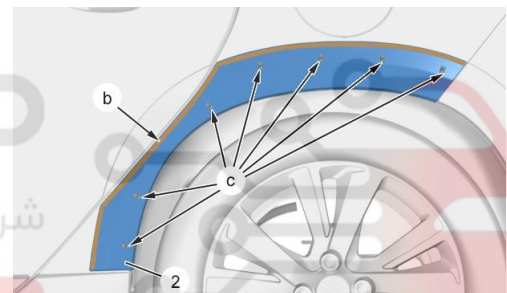

دیجیتال خودرو
شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

شکل: C5JG24ND


قاب گلگیر روی عقب (۲) را در نقطه (C) با استفاده از ابزار به شماره فنی [1350-ZZ] باز کنید.

قاب گلگیر روی عقب (۲) را در نقطه (b) با استفاده از ابزار به شماره فنی [1350-ZZ] باز کنید.

قاب روی گلگیر عقب (۲) را باز کنید.


۴. بستن

۴,۱. قاب گلگیر روی عقب (روی درهای عقب)

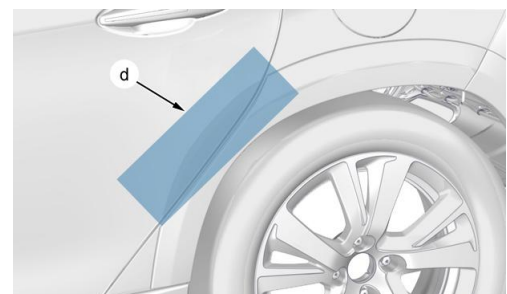

شکل: C5JG24OD

لبه های چسب را صاف کنید در نقطه (d).
محل اتصال در نقطه d را با استفاده از چربی زدای شاخص J1 پاک کنید.

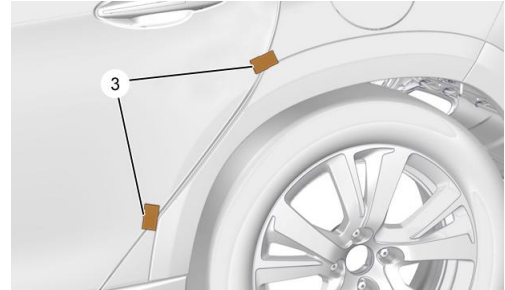

شکل: C5JG24PD


منحنی قاب روی گلگیر عقب (۲) را بین قسمت داخلی قطعات نوار چسب (۳) قرار دهید.

دیجیتال خودرو


شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

شکل: C5JG24QD

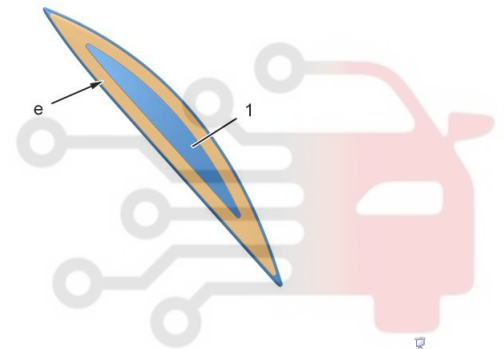


لایه محافظ روی قاب گلگیر عقب (۱) را جدا کنید (روی درهای عقب) (در نقطه e).

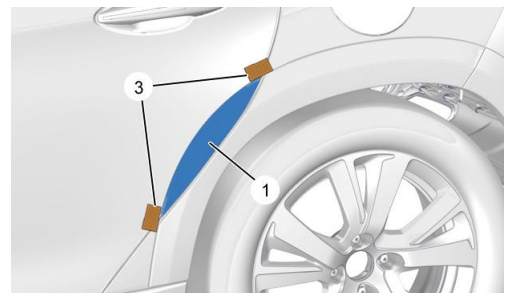

شکل: C5JG24RD


قاب روی گلگیر عقب (۱) (روی درهای عقب) با استفاده از نوار چسب های (۳) نصب کنید.
اتصال قاب گلگیر عقب (۱) را کنترل کنید. (روی درهای عقب)

۴,۲ قاب گلگیر عقب

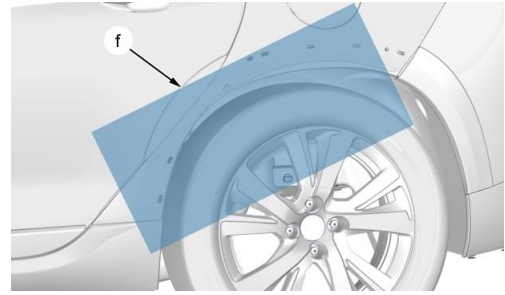

شکل: C5JG24SD

لبه های چسب را صاف کنید در نقطه (f).
محل اتصال در نقطه (f) با استفاده از چربی زدای شاخص J1 پاک کنید.

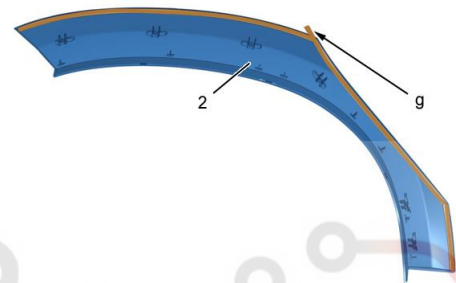

دیجیتال خودرو
شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت مستخدم)

شکل: C5JG24TD

حالت اول: قاب گلگیر عقب (مجددا استفاده شده)

هر محصول اضافی در محل اتصال (g) را حذف کنید.

محل اتصال در نقطه (g) با استفاده از چربی زدای شاخص J1 پاک کنید.


از نوار چسب دو طرفه در نقطه (g) استفاده کنید.

مهم: شرایط سلامت بست ها کنترل کنید در صورت لزوم تعویض کنید.

حالت دوم: قاب روی گلگیر عقب (جدید)

نوار محافظ روی قاب گلگیر عقب (۲) در نقطه (g) حذف کنید.

مجددا نصب کنید (ادامه یافت)

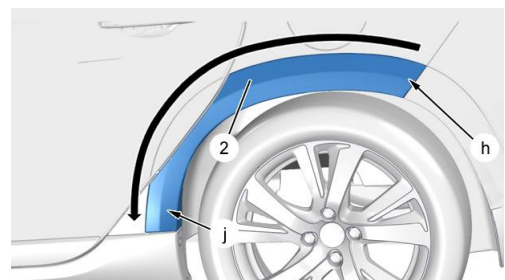

شکل: C5JG24UD

مهم: قاب روی گلگیر عقب (۲) از طرف h به زدر جهت فلش نشان داده شده باز کنید.
اتصال قاب روی گلگیر عقب (۲) را کنترل کنید.

دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

