

## باز وبست : در کلید های هد آپ دیسپلی

مهم: توصیه های ایمنی و نظافت را رعایت نمایید

### ۱. باز کردن



شکل C5FG1DSD :


در (۱) را باز کنید

باز کنید

در (۱) در نقاط (a)

در (۱) در جهتی که با پیکان نشان داده شده است (b) حرکت دهید

سوئیچ ها را باز کنید (بسته به تجهیزات)

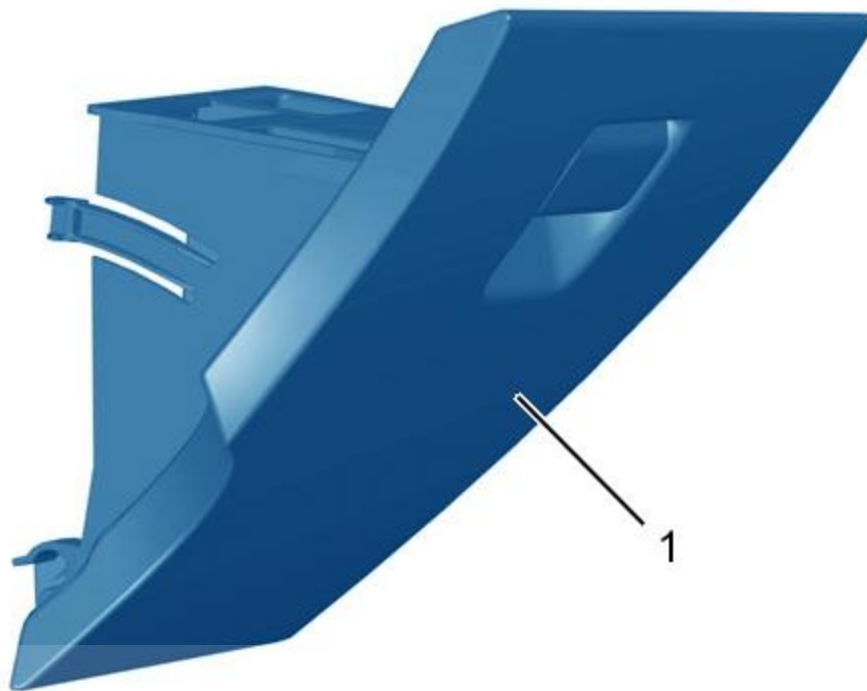

شکل C5FG1DTD :

در (۱) را آزاد کنید

**۲. بستن**

مراحل بستن برعکس ترتیب مراحل باز کردن است

احتیاط: بر روی ۲ پین آن با فشار دادن به سمت جلو خودرو قرار دهید. مراقب باشید که لولاها را قبل از بستن در روی پینها قرار دهید.

عملکرد تجهیزات را کنترل کنید.