

با زو بست شل گیر جلو

ابزار مخصوص مورد نیاز	
۲۶۱۰۳۰۰۵	ابزار مخصوص تریم

۱-مرحله آماده سازی


- خودرو را روی جک قرار دهید. (به فصل بلند کردن خودرو مراجعه نمائید).
- خودرو را بالا ببرید
- چرخ را باز کنید (به تویی چرخ جلو : نقشه جزئیات)


۲-مرحله باز کردن قطعه مورد نظر

- خار های شل گیر را آزاد کنید
- پیچ های اتصال شل گیر به سپر را باز کنید
- شل گیر (۱) را از محل خود خارج کنید

دیجیتال خودرو
شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

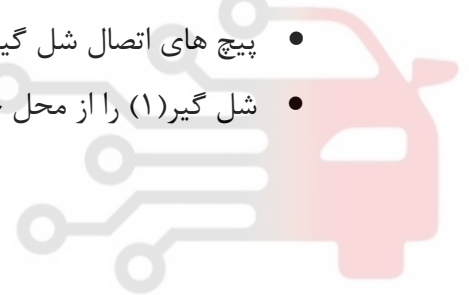

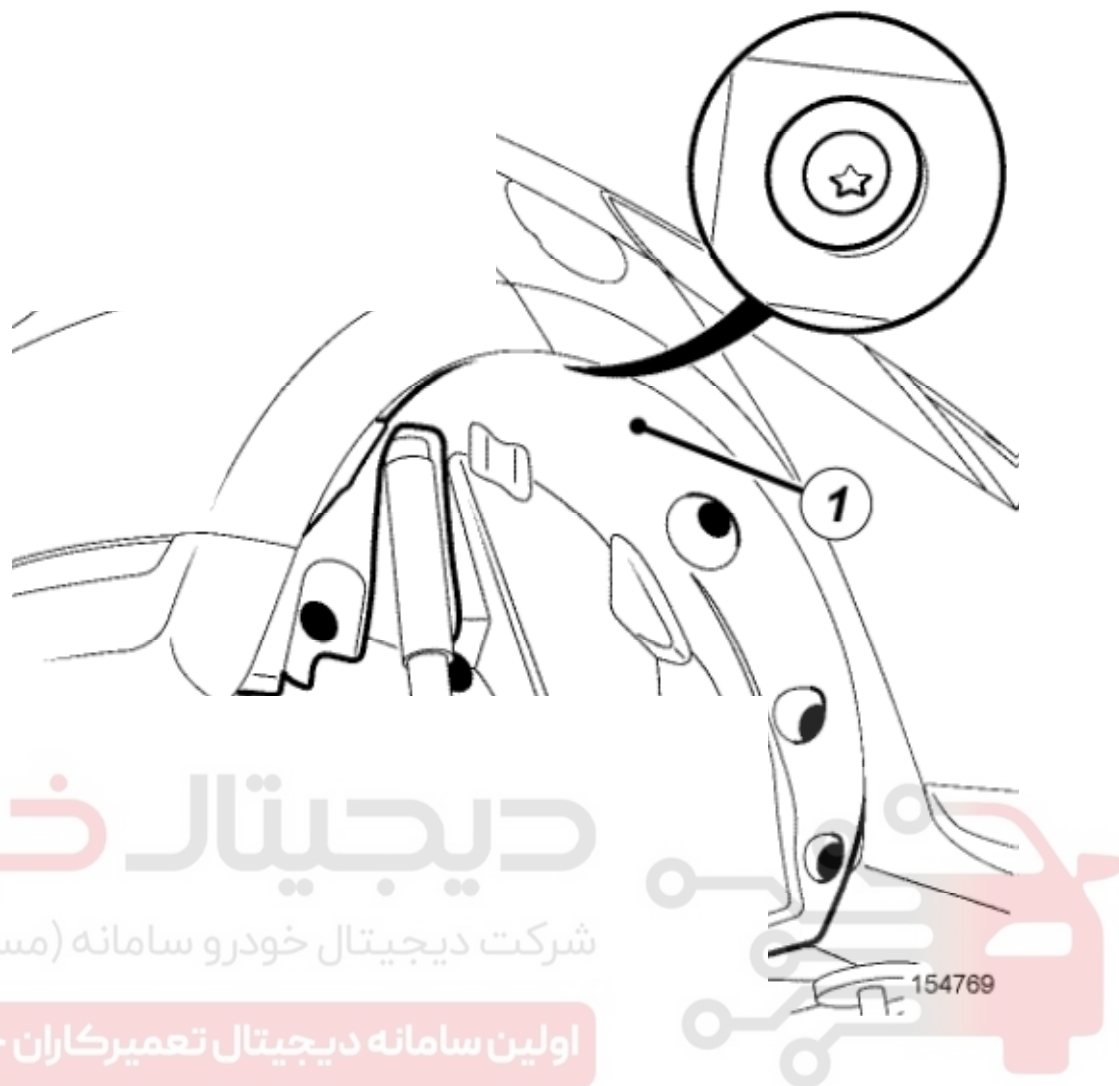

دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

۳-مرحله نصب مجدد

مراحل بستن عکس باز کردن است .