



**باز و بست : تزئینات زیر در جانبی**

مهم: توصیه های ایمنی و نظافت را رعایت کنید.

**۱. تجهیز**

ابزار	شماره فنی	شرح
 <p>[1350-ZZ]</p>	[۱۳۵۰-ZZ]	ابزار باز کردن

شکل: E5AG۰۲MT

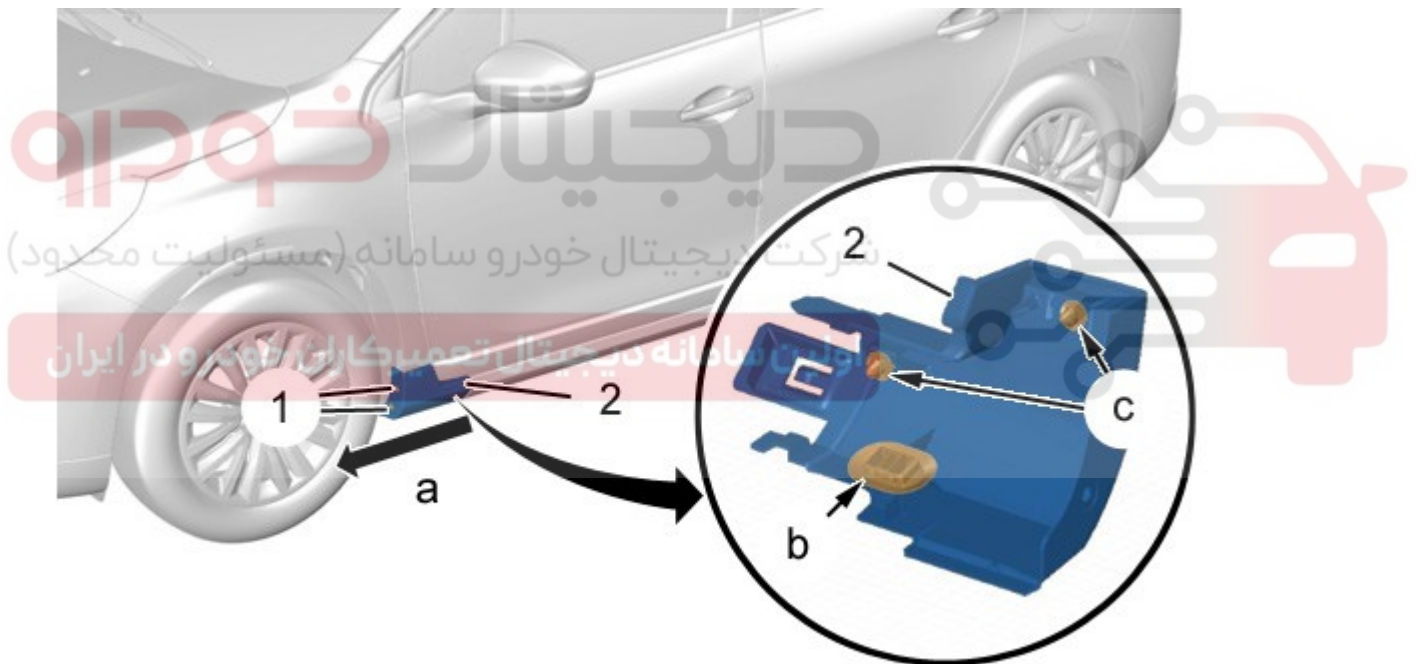**۲. باز کردن**

شکل : c5jg1fpd




پیچ را باز کنید (۱)

احتیاط: بست ها را از محل خود خارج کنید

خار قطعه را از روی بدنه آزاد کنید. (در نقطه "b" و "c") با استفاده از ابزار مخصوص [۱۳۵۰-ZZ]

قطعه را از روی بدنه جدا کنید (۲) (در جهت فلش نشان داده شده "a")

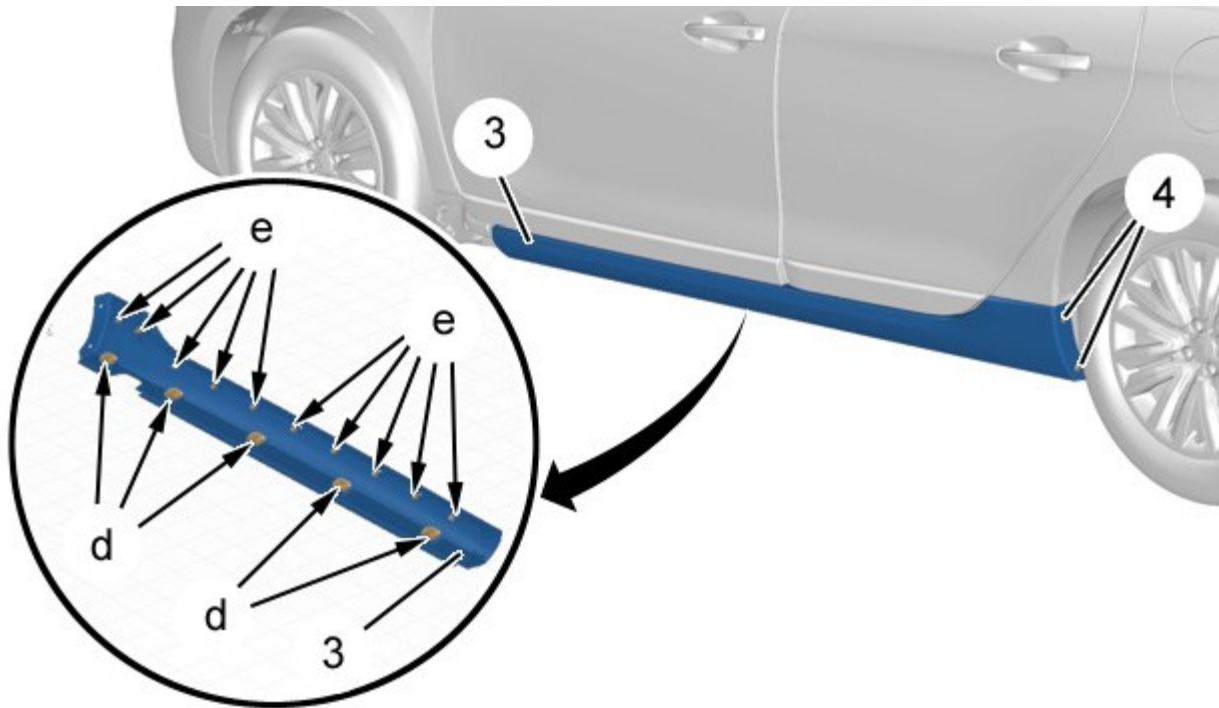

شکل : c5jg1fqd



احتیاط: بست ها را از محل خود خارج نکنید.

پیچ ها را باز کنید (۴)

خار قطعه را از روی بدنه آزاد کنید (۳). (در نقطه "d" و "e") با استفاده از ابزار مخصوص [ZZ-۱۳۵۰] شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

قطعه را از روی بدنه جدا کنید (۳)

### ۳. بستن

خار های معیوب را تعویض کنید.

بررسی نمائید بست ها در محل خود بطور صحیح نصب شده باشد. (در نقاط "d" و "b")

بستن عکس مراحل باز کردن می باشد.