

بازو بست : تنظیم ارتفاع پشتی صندلی جلوی گرمکن دار

مهم: توصیه های ایمنی و بهداشت را رعایت کنید.

۱. ابزار مخصوص

شرح ابزار	کد اختصاصی	تصویر
ابزار مخصوص تریم	۲۶۱۰۲۰۰۵	<p>[1350-ZZ]</p>  <p>تصویر E5AG02MT :</p>


۲. باز کردن

باز کنید

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

روکش پشتی صندلی
واحد کنترل حافظه صندلی

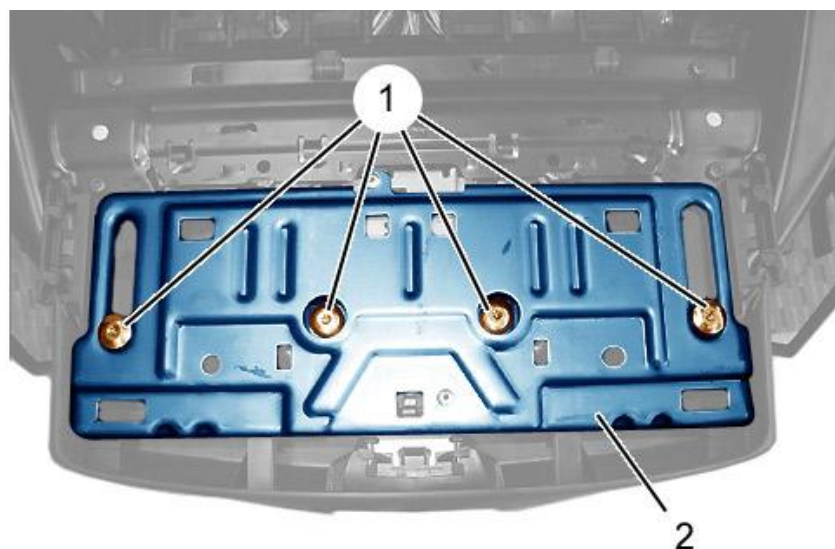


تصویر C5GG0UKD :

باز کنید

پیچ های ۱

تنظیم ارتفاع پشتی گرم کن دار صندلی جلوی (۲)

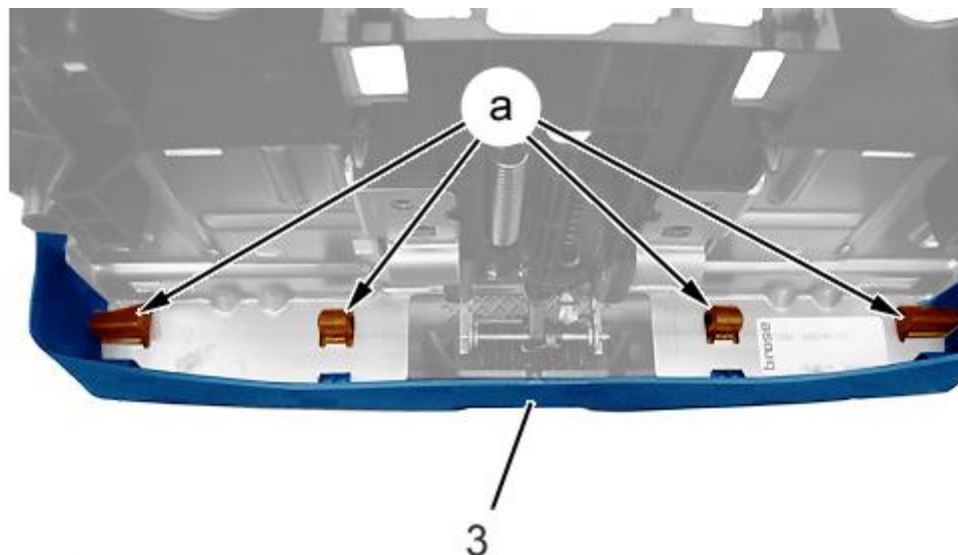

دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)


تصویر C5GG0UND



قاب ۳ را باز کنید (در نقاط a)؛ با استفاده از ابزار [1350-ZZ] (ابزار مخصوص ترمیم با کد اختصاصی
 اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

(۲۶۱۰۲۰۰۵)

قاب ۳ را جدا کنید

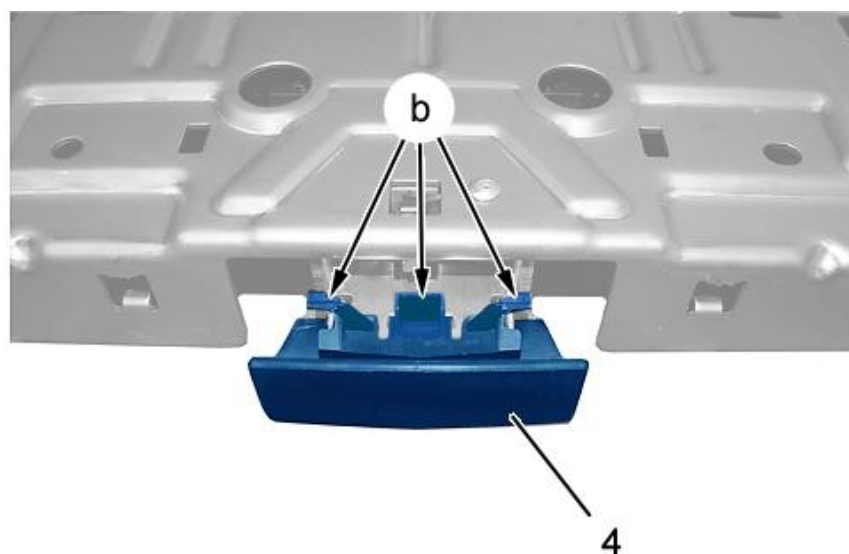

تصویر C5GG0UOD



دستگیره ۴ را باز کنید. (در نقاط b)؛ با استفاده از ابزار [1350-ZZ] (ابزار مخصوص تریم با کد اختصاصی ۲۶۱۰۲۰۰۵)

قاب دستگیره ۴ را باز کنید.

۳. بستن

مراحل بستن برعکس مراحل باز کردن است.

اتصالات باتری را وصل کنید.

عملکرد تجهیزات را کنترل کنید.

دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

